

AMSOIL Ea® Oil Filters

Высококачественные масляные фильтры для автомобилей и легких грузовиков

Масляные фильтры AMSOIL Ea® (EAO, EA15K) - это фильтры с синтетическим фильтровальным элементом, которые обеспечивают лучшую степень фильтрации и меньшее сопротивление впускному потоку масла, отсюда и заметно меньшее падение давления на фильтрующем элементе при заметно большей эффективности фильтрации, они удерживают большее количество мелких загрязняющих веществ, вызывающих износ, по сравнению с обычными фильтрами. Они обеспечивают увеличенные межсервисные интервалы, что значительно сокращает эксплуатационные расходы, а также помогают снизить износ двигателя.

Абсолютная эффективность

Эффективность фильтрации - это способность фильтра удерживать загрязняющие вещества. Чем больше загрязнений фильтр удалит из масла, тем выше его эффективность. Масляные фильтры AMSOIL Ea имеют один из лучших показателей эффективности на рынке фильтров для легковых автомобилей и легких грузовиков. Масляные фильтры Ea обеспечивают эффективность фильтрации в соответствии с промышленным стандартом ISO 4548-12, составляющим 98,7% при 20 микронах, в то время как другие фильтры демонстрируют эффективность до 51% (см. график).

Лучшая пропускная способность

Правильный поток масла необходим для постоянного смазывания деталей двигателя. Синтетические волокна масляных фильтров AMSOIL Ea меньше, чем волокна, используемые в традиционных бумажных фильтрах, что позволяет фильтрам Ea обеспечить меньшее загрязнение. При прогреве при низких температурах масляный фильтр Ea обеспечивает маслу высокую пропускную способность и малое сопротивление впускному потоку по сравнению с обычными бумажными фильтрами. Значительно снижает износ двигателя.

Снижение загрязнений

Масляные фильтры AMSOIL Ea имеют повышенную грязеемкость и срок службы, фильтрация в объеме фильтрующего элемента, удержанные частицы не смываются даже при открытии перепускного клапана. Их срок службы дольше, а эффективность фильтрации выше.

Высокотехнологичная конструкция

Масляные фильтры AMSOIL Ea изготовлены из высококачественных синтетических материалов. Строго контролируемая технология производства обеспечивает точную конструкцию фильтра, и это позволяет Ea Oil Filters обеспечивать более высокую производительность и эффективность, а также увеличенный срок службы.


Технология полностью синтетических масляных фильтров Ea Oil Filters не содержит смолы, что препятствует его деградации от горячего масла. Для задней поддержки синтетического фильтрующего элемента обязательно используется мелкая металлическая сетка.

Масляные фильтры Ea сконструированы с прокладками HNBR, которые полностью протестированы на экстремальных расстояниях в тяжелых условиях. Они имеют полностью заправленные швы, уплотнение из формованного элемента, резьбу и долговечный, высококачественный силиконовый клапан против протечек.



Средняя эффективность фильтрации @ 20 Microns (ISO 4548-12)

Результаты теста Февраль 2011

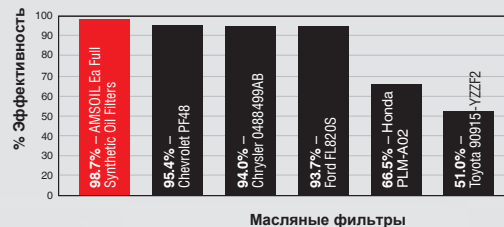



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Гаечные ключи 3/8", предлагаемые AMSOIL, предназначены для установки и снятия масляных фильтров AMSOIL Ea и масляных фильтров Ea для мотоциклов в труднодоступных местах.

Гаечный ключ (64 мм) (GA265) рекомендуется для фильтров AMSOIL Ea и Ea масляных фильтров для мотоциклов EA15K09, EA15K10, EA15K12, EA15K13, EAO14, EAOM103, EAOM103C, EAOM109.

Гаечный ключ (74 мм) (GA258) рекомендуется для фильтров AMSOIL Ea для мотоциклов EAOM122C, EAOM132, EAOM132C, EAOM133, EAOM133C, EAOM137C.

Гаечный ключ (76 мм) (GA251) рекомендуется для фильтров AMSOIL Ea и Ea масляных фильтров для мотоциклов EAO17, EAO18, EAO23, EA15K29, EA15K32, EAO34, EAO37, EAO38, EA15K50, EA15K51, EAO64, EAOM122, EAOM134, EAOM134C, EAOM135, EAOM135C, EAOM136C, EAOM138.

Гаечный ключ (93 мм) (GA252) рекомендуется для фильтров AMSOIL Ea EAO11, EAO15, EAO21, EAO24, EAO26, EAO27, EAO31, EAO40, EAO42, EAO52, EAO59, EAO98.

Гаечный ключ (76 мм) (GA254) рекомендуется для фильтров AMSOIL Ea Oil Filter Ea15K20.



МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

При замене синтетического моторного масла AMSOIL рекомендуется менять масляный фильтр AMSOIL Ea Oil Filters для увеличения межсервисных интервалов:

- Фильтры Ea, модели Ea15K, рекомендуется менять каждые 15,000 миль или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше, при нормальных или тяжелых условиях эксплуатации.
- Фильтры Ea, модели EaO рекомендуется менять каждые 25,000 миль или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше, при нормальных или тяжелых условиях эксплуатации.

Для правильного подбора фильтра воспользуйтесь руководством AMSOIL Product Guide, онлайн каталогом AMSOIL Online Filter Cross-Reference или MyAMSOILGarage™ на официальном сайте www.amsoil.com. Если масляные фильтры AMSOIL Ea используются не с синтетическим моторным маслом AMSOIL, фильтр следует заменить в соответствии с рекомендацией изготовителя транспортного средства.

ГАРАНТИЯ AMSOIL

Качество продукции AMSOIL подтверждается гарантией Limited Liability Warranty. С текстом гарантии на продукцию AMSOIL можно ознакомиться на сайте www.amsoil.com/warranty.aspx.

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение и применение масляных фильтров AMSOIL Ea указаны в листе спецификации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ. СПЕЦИФИКАЦИИ.

AMSOIL фильтр	Применение	Тип	Высота	Внешний диам.	Резьба внут. диам.	Прокладка O.D.	Прокладка I.D.	Байпасный клапан	Противо- звратный клапан
EA15K01	различные модели автомобилей Scion*, Toyota*, Lexus* (08-17), Pontiac* Vibe (09-10)	картридж	2.31	2.48	1.13	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K02	различные модели автомобилей Toyota, Lexus (05-17)	картридж	2.7	2.8	1.12	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K03	различные модели автомобилей GM*, Saturn* (01-17), Saab* (03-12)	картридж	3.56	2.45	1.37	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K04	грузовики Lexus, Toyota и внедорожники (07-17)	картридж	4.66	2.75	1.13	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K08	автомобили BMW* (96-09)	картридж	4.09	3.28	1.64	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K09	автомобили и грузовики GM (85-09), Daihatsu* (88-92), Infiniti* (91-96), Kawasaki* Mules, Nissan* (91-95), Buell* (00-11), Toyota (80-17), Scion (04-09), Atlas-Copco*, Briggs & Stratton*, Caterpillar*, Cub Cadet*, Generac*, John Deere*, Kubota*, New Holland*, Pontiac Vibe (03-10)	Spin-on	2.9	2.68	3/4-16	2.47	2.13	Да	Да
EA15K12	автомобили Ford* (92-97), Honda* (00-06), Mazda* (97-15), Mercury* (91-96), Saab (05-06), Suzuki* (09-13), Renault*, Cub Cadet, Yanmar*, John Deere, Kawasaki, Kobelco*, подвесные лодочные моторы, различные квадроциклы/мотоциклы (00-12), Subaru* (1990-2015) 4EAT, R4AX-EL	Spin-on	2.49	2.66	M20 X 1.5	2.47	2.2	Да	Да
EA15K13	автомобили Chrysler* (92-06), Dodge (92-05), Eagle (92-98), Ford Probe (93-97), Mazda (71-00), Mercury Villager (99-00), Mitsubishi (90-17), Saturn (04-07), различная тяжелая техника	Spin-on	3.35	2.67	M20 X 1.5	2.47	2.13	Да	Да
EA15K20	автомобили Acura (88-05), Chevrolet* (85-88), Dodge* (91-96), Ford (88-96), Honda (72-09), Hyundai* (89-17), Isu-zu* (85-04), Kia* (01-17), Mercury (87-91), Mitsub-ishi* (89-98), Subaru (87-16) Atlas-Copco, Case*, John Deere, Kobelco, Komatsu*, Kubota*, Onan*, Toro* & Yanmar дизель и др.	Spin-on	3.08	3.11	M20 X 1.5	2.42	2.13	Да	Да
EA15K29	автомобили Daewoo* (99-02), Chevrolet - GM авто/грузовики(76-17), Saab (94-98)	Spin-on	3.4	2.95	M18 X 1.5	2.76	2.39	Нет	Да
EA15K32	различные модели легковых авто и грузовиков GM (75-76), (96-12); различные модели легких грузовиков – Chevrolet, Buick*, Cadillac* (75-12)	Spin-on	3.4	2.96	13/16-16	2.76	2.39	Нет	Да
Ea15K49	различные модели автомобилей Lexus, Toyota (06-16)	картридж	3.29	2.81	1.12	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K50	различные модели автомобилей Buick, Chevrolet, GM, Hummer*, Saturn*, Saab, Dodge, Chrysler, Jeep* (07-18) Toyota Hilux	Spin-on	3.4	2.96	M22 X 1.5	2.76	2.39	Да	Да
EA15K51	различные модели автомобилей Chrysler/Dodge/Jeep (82-11); vGM, Saturn (85-07), Lexus (90-10), Saab (67-09), Suzuki (86-02), Toyota (88-17); various Ford, Lincoln, Mercury (03-17); Land Rover* (12-17), Mazda* (05-17), Yugo* (86-89), VW* (09-11); различные модели газонокосилок, садовой техники, спецтехники	Spin-on	3.4	2.96	3/4-16	2.76	2.39	Да	Да

AMSOIL фильтр	Применение	Тип	Высота	Внешний диам.	Резьба внут.диам.	Прокладка O.D.	Прокладка I.D.	Байпасный клапан	Противо- звратный клапан
Ea15K53	различные модели газонокосилок и садовой техники, мотокосы, малогабаритная уборочная техника Briggs & Stratton*, Hatz*, Kawasaki*, Kohler* и Lister*	Spin-on	2.66	2.97	3/4-16	2.76	2.39	Да	Да
EA15K88	грузовики Ford* 6.0L с дизельными дв-ми (03-07), 6.4L дизельные (08-10), IHC VT365 дизельный дв-ль, IHC школьные автобусы	картридж	6.54	3.34	1.52	не указано	не указано	не указано	не указано
EABP100	Байпасная система	Spin-on	7.25	4.25	1 - 16	2.81	2.42	Нет	Нет
EABP110	Байпасная система	Spin-on	10.35	4.25	1 - 16	2.81	2.42	Нет	Нет
EABP120	ВМК30 Байпасная система	Spin-on	12.1	5.35	1 1/2 - 16	4.28	3.88	Нет	Нет
EABP90	Байпасная система	Spin-on	5.78	4.25	1 - 16	2.81	2.42	Нет	Нет
EAND2160	грузовики Detroit Diesel* серии 50 & 60 с дизельными дв-ми	Spin-on	9.69	4.68	1 5/8 - 12	4.35	3.84	Нет	Нет
EAND3000	грузовики с дв-ми HD Cummins*, Komatsu*	Spin-on	11.22	4.68	2 1/4 - 12	4.66	4	Нет	Нет
EAND3191	CAT* техника, грузовики Mack*, Volvo*, и др.	Spin-on	10.35	4.28	1 1/8 - 16	3.89	3.55	Нет	Нет
EAND4005	грузовики с дв-ми HD Caterpillar	Spin-on	12.12	5.35	1 1/2 - 16	4.35	3.94	Нет	Нет
EAND9000	грузовики с дв-ми Cummins ISM, ISX, QSX	Spin-on	13.65	4.57	M95 X 2.5	4.68	3.95	Нет	Нет
EAND9025	грузовики IHC DT466E, DT570, HT570, MaxxForce* (05-on)	Spin-on	13.76	4.68	M95 X 2.0	4.65	3.95	Нет	Нет
EAO11	автомобили Ford/Lincoln*/Mercury* (91-17), Mazda* (00-09), Cadillac* STS-V, XLR-V (06-09)	Spin-on	3.75	3.65	M22 x 1.5	2.81	2.42	Да	Да
EAO15	семейные автомобили/грузовики Chrysler*(57-70), Ford (57-00), Mazda* грузовики (94-00), Toyota* Landcruiser* (71-96)	Spin-on	5.37	3.65	3/4-16	2.81	2.42	Да	Да
EAO17	различные модели автомобилей Dodge*, Jeep*, Mitsubishi* (09-12), GM* (11-17), Ford, Lincoln, Mercury, Mazda (09-17)	Spin-on	4.45	2.96	M22 X 1.5	2.76	2.39	Да	Да
EAO23	различные модели авто и грузовиков GM (80-05), Mercruiser*, Volvo-Penta*	Spin-on	4.75	2.96	M18 X 1.5	2.76	2.39	Нет	Да
EAO24	различные модели грузовиков Chevrolet/GMC (91-06), Hummer* (93-06)	Spin-on	5.37	3.67	13/16-16	3.46	3.08	Нет	Да
EAO26	грузовики Ford, Massey-Ferguson* тракторы, Oliver* тракторы, VW* Eurovan* (93-96)	Spin-on	6.77	3.66	3/4-16	2.81	2.42	Да	Да
EAO34	автомобили Ford/Lincoln/Mercury (81-09), Chrysler/Jeep/Mitsubi-shi (02-09), Mazda (94-16), Porsche* (77-82), VW (73-07), тяжелая техника	Spin-on	4.75	2.98	3/4-16	2.76	2.39	Да	Да
EAO38	автомобили Infiniti* (91-97), Nissan* (88-99), Mercury Villager* (93-98), Subaru* (88-94)	Spin-on	3.87	3.12	3/4-16	2.45	2.13	Нет	Да

AMSOIL фильтр	Применение	Тип	Высота	Внешний диам.	Резьба внеш.диам.	Прокладка O.D.	Прокладка I.D.	Байпасный клапан	Противо звратный клапан
ЕАО42	автомобили Chrysler*/Dodge*/Jeep* (91-10), Mitsubishi* Eclipse* (95-99), Caterpillar* спецтехника, Freightliner*	Spin-on	3.75	3.68	3/4-16	2.81	2.42	Да	Да
ЕАО52	автомобили Chevrolet*/GMC* 6.6L Duramax* дизельные (01-17)	Spin-on	5.37	3.69	13/16-16	3.48	3.08	Да	Да
ЕАО59	грузовики и минивэны Chevrolet/GMC 7.4L, 8.1L (99-12)	Spin-on	3.08	3.67	13/16-16	3.46	3.08	Нет	Да
ЕАО64	автомобили AMC* (82-86), Buick* (80-11), Cadillac* (81-11), Chevrolet, GM (99-12), Saturn* (93-10), Jeep* (81-86), Isuzu* (03-09), Saab* (06-09)	Spin-on	4.45	2.96	13/16-16	2.76	2.39	Нет	Да
ЕАО80	автомобили Cummins* 5.9L "B" серия, Dodge* пикапы дизельные (89-02), спецтехника, Dodge пикапы с дизельными дв-ми 5.9L Cummins*, "B" серия (03-10), 6.7L Cummins дизельные (08-11), RAM* 2500/4500 (11-17)	Spin-on	6.87	3.67	1-16	2.81	2.42	Нет	Нет
ЕАО98	автомобили Ford* F-серия Super Duty 6.7L дизельные (11-17)	Spin-on	6.61	3.65	1-16	2.81	2.42	Да	Нет
ЕАО99	грузовики Ford/ИНС с турбодиз.дв-лем 7.3L (94-03)	Spin-on	7.96	4.28	1 1/2-16	4	3.63	Нет	Нет
ЕАОМ103	мотоциклы Honda*, Kawasaki*, I-R, Honda (87-12), Komatsu*, Kubota*, Kia* (95-05), Mercury*, Arctic Cat* (06-12), Polaris*, Yamaha*, Yanmar*, Infiniti-Nissan* (96-17)	Spin-on	2.89	2.67	M20 X 1.5	2.47	2.2	Да	Да
ЕАОМ103С	мотоциклы Honda, Kawasaki, I-R, Honda (87-12), Komatsu, Kubota, Kia (95-05), Mercury, Arctic Cat (06-12), Polaris, Yamaha, Yanmar Engines, Infiniti-Nissan (96-17)	Spin-on	2.89	2.67	M20 X 1.5	2.47	2.2	Да	Да
ЕАОМ109	мотоциклы Aprilia*, Arctic Cat, Suzuki, Yamaha кроссовые мотоциклы и мотовездеходы ATVs	Spin-on	2.47	2.67	M20 X 1.0	2.47	2.2	Да	Да
ЕАОМ122	различные модели мотоциклов BMW*	Spin-on	3.08	2.97	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
ЕАОМ122С	различные модели мотоциклов BMW	Spin-on	3.08	2.97	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
ЕАОМ132	различные модели мотоциклов Ducati*, Harley-Davidson*	Spin-on	2.7	2.92	M16 X 1.5	2.75	2.39	Да	Но
ЕАОМ133С	различные модели мотоциклов Harley-Davidson, Jaguar* (00-05)	Spin-on	4.75	2.99	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
ЕАОМ134	различные модели мотоциклов Harley-Davidson 883cc – 584cc, Buell* 1000cc – 1200cc, Indian*, Moto Guzzi*	Spin-on	3.4	2.97	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
ЕАОМ134С	различные модели мотоциклов Harley-Davidson 883cc – 1584cc, Buell 1000cc – 1200cc, Indian, Moto Guzzi	Spin-on	3.4	2.97	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
ЕАОМ135	различные модели мотоциклов Harley-Davidson 883cc – 1584cc, Buell 1000cc – 1200cc, Indian, Moto Guzzi	Spin-on	3.4	2.97	3/4 - 16	2.76	2.36	Да	Нет
ЕАОМ135С	различные модели мотоциклов Harley-Davidson 883cc – 1584cc, Buell 1000cc – 1200cc, Indian, Moto Guzzi	Spin-on	3.4	2.97	3/4 - 16	2.76	2.36	Да	Нет
ЕАОМ136С	травокосилки, трактора, вилочные погрузчики, генераторы, грузовики, автомобили, экскаваторы, автобусы различных марок	Spin-on	3.41	2.99	13/16 - 16	2.76	2.39	Да	Да
ЕАОМ138	мотоциклы Ducati, Audi	Spin-on	2.66	2.99	M16 X 1.5	2.76	2.39	Да	Да